



# ATEM SDI



ATEM SDI  
ATEM SDI Pro ISO  
ATEM SDI Extreme ISO

# ATEM SDI



## Menghidupkan Perangkat

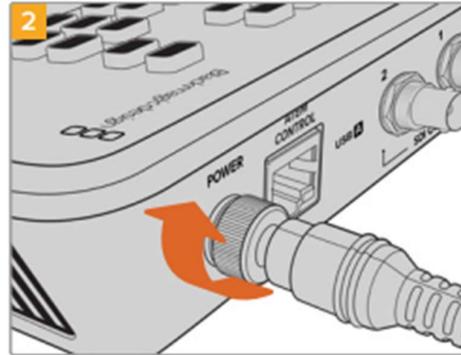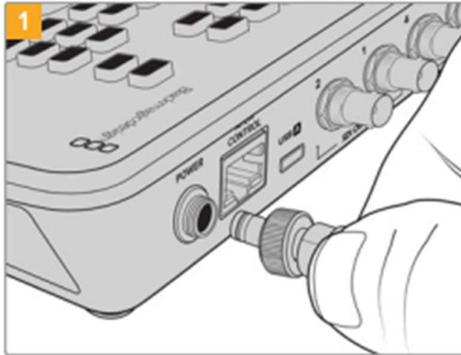

Hubungkan daya ke input daya ATEM SDI

## Menghubungkan Sumber Video

Colokkan kamera dan sumber video lainnya ke input SDI switcher anda. Input pertama yang anda colokkan akan mengatur format video, jadi jika sumber video pertama yang anda colokkan adalah 1080p50, semua input lainnya akan secara otomatis dikonversi menjadi 1080p50. Semua switcher ATEM SDI dilengkapi konverter standar dan resynchronizer pada setiap input, sehingga semua sumber akan sesuai dengan format video yang sama.

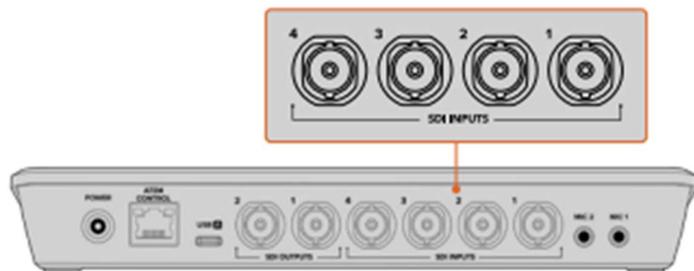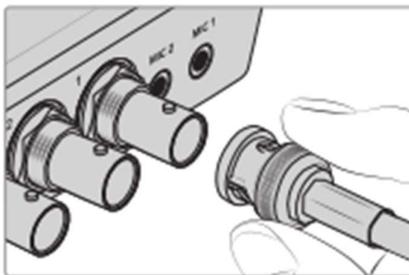


Hubungkan sumber SDI ke input ATEM

## Menghubungkan Monitor dan Input Test



Dengan sumber video terhubung, kini anda dapat menyambungkan monitor SDI ke output 1 dan memeriksa semua input berfungsi.

Pada switcher model ATEM SDI Pro ISO dan Extreme ISO, tombol video out di sisi kanan panel kontrol memungkinkan anda memilih sumber yang berbeda untuk output SDI switcher.

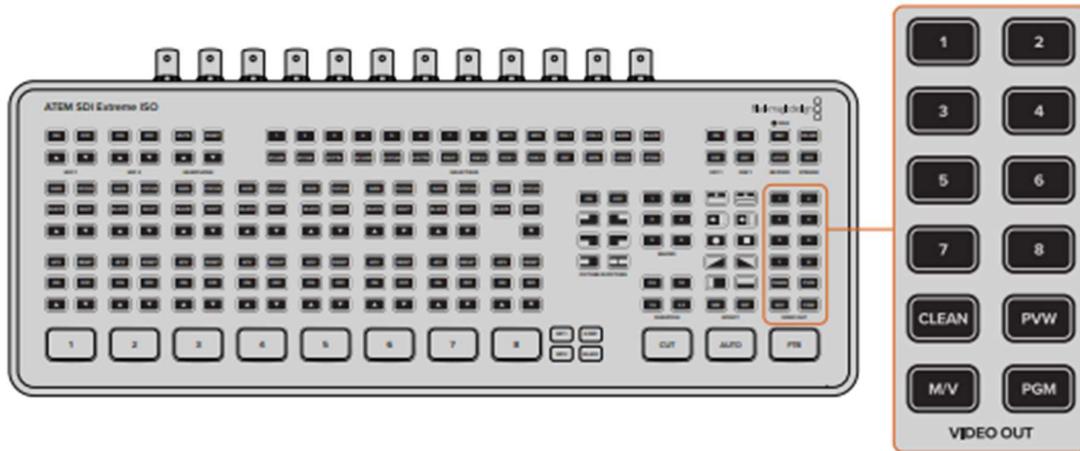


## Menggunakan Transisi

Ketika mengganti sumber video, anda dapat menggunakan Straight Cut ketika akan segera mengubah sumber satu ke sumber lainnya



Anda juga dapat menggunakan transisi Mix

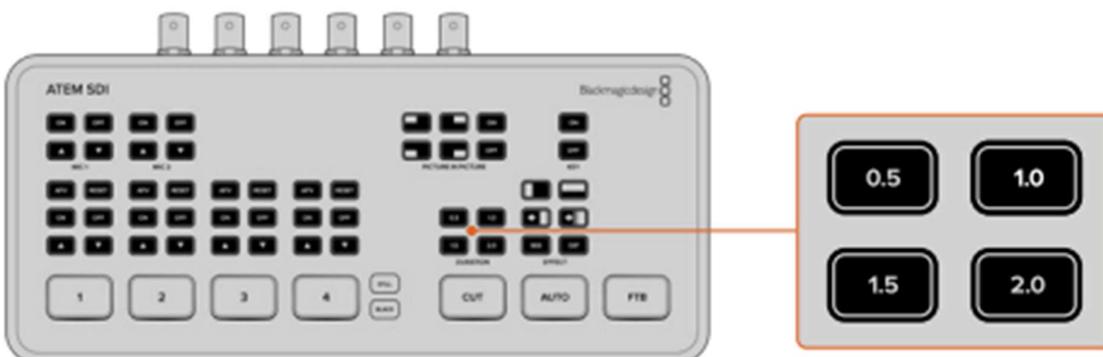


Atur durasi yang anda butuhkan


## Style Transisi

	DVE Push Horizontal		DVE Squeeze Horizontal
	DVE Push Vertical		DVE Squeeze Vertical
	Circle Wipe		Box Wipe
	Diagonal Wipe		Diagonal Wipe
	Vertical Wipe		Horizontal Wipe
	Mix		Dip

## Menghubungkan Microphone

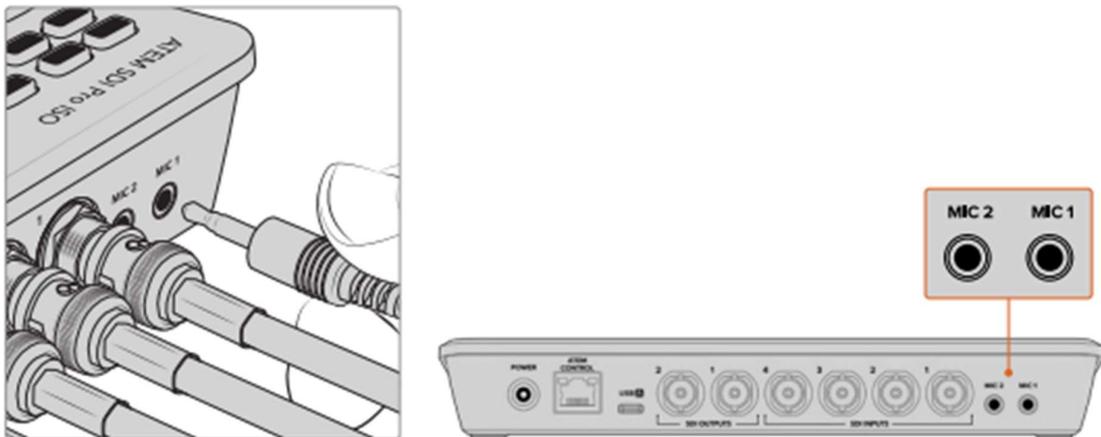


Hubungkan microphone ke input audio ATEM Mini

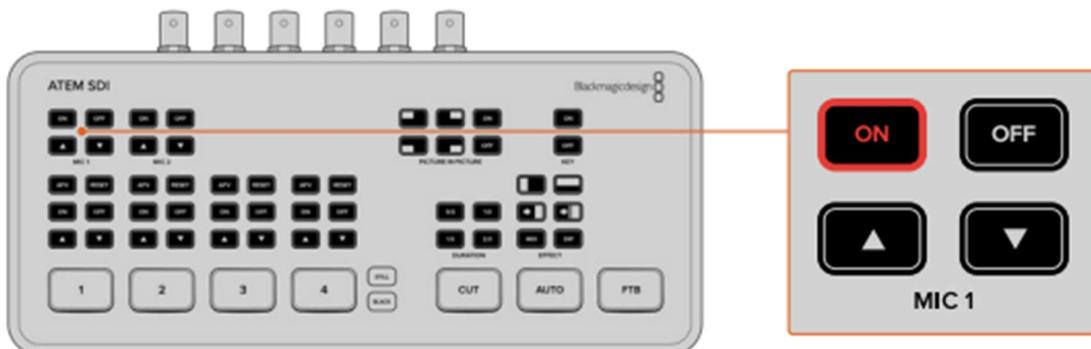

Untuk menambahkan mic ke audio anda, tekan tombol 'ON'. Tombol akan berwarna merah jika dihidupkan.

## Mengontrol Audio


Menekan tombol On atau Off akan memungkinkan anda mengaktifkan audio secara permanen dari masing-masing sumber input, atau mematikan audio sepenuhnya

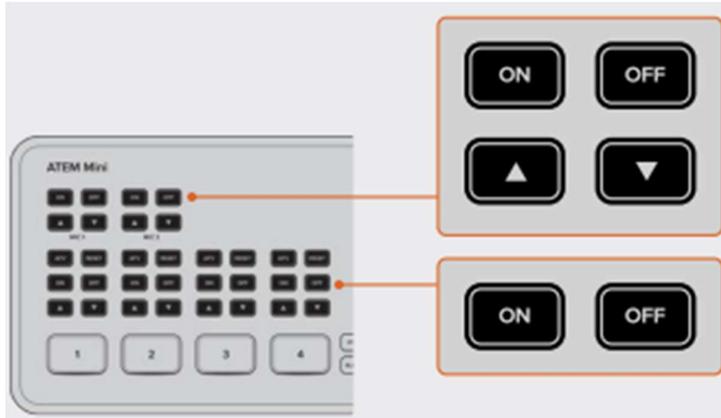

AFV adalah singkatan dari 'Audio Follows Video' dan akan membiarkan audio untuk input masing-masing terdengar setiap kali sumber dihidupkan




## Menggunakan Picture in Picture

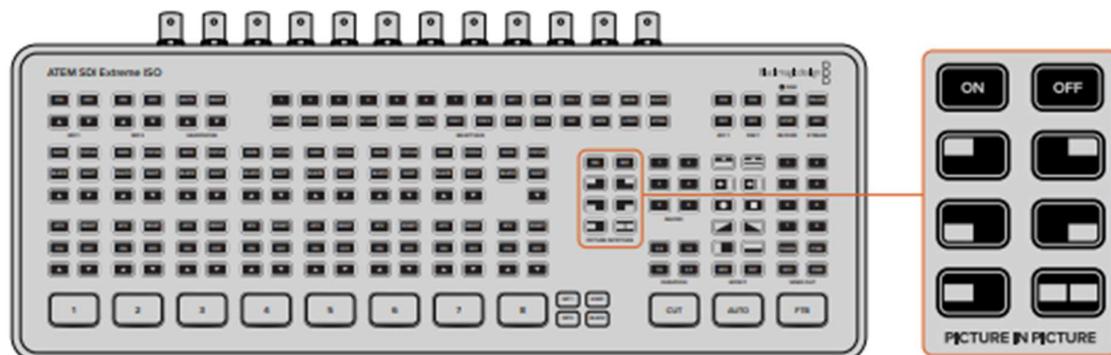

Picture in Picture menumpangkan sumber kedua di atas sumber video siaran dalam kotak kecil yang dapat anda posisikan dan sesuaikan.


## Tombol Stream

Streaming terpasang di semua switcher model ATEM SDI Pro ISO dan Extreme ISO, anda tidak perlu menggunakan perangkat lunak yang rumit untuk memulainya. Cukup gunakan ATEM Software Control yang disertakan untuk memilih layanan streaming apa yang ingin anda gunakan, lalu masukkan Stream-Key. Setelah anda menyelesaikan pengaturan ini, anda cukup menekan On Air untuk ditayangkan.

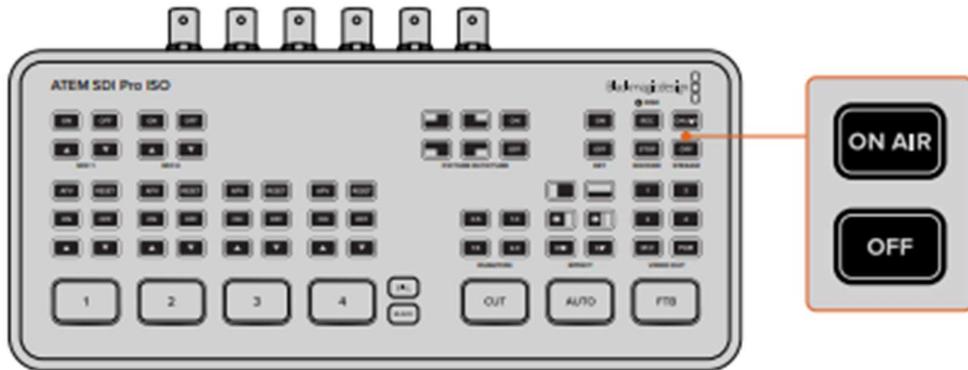

## Tombol Rekam

ATEM SDI Pro ISO dan Extreme ISO switcher memungkinkan anda merekam streaming melalui USB-C menggunakan disk eksternal atau flash drive. Saat indikator disk di atas tombol rekam menyala hijau, tekan tombol rekam dan anda merekam siaran ke disk. Untuk berhenti merekam, tekan tombol 'Stop'.

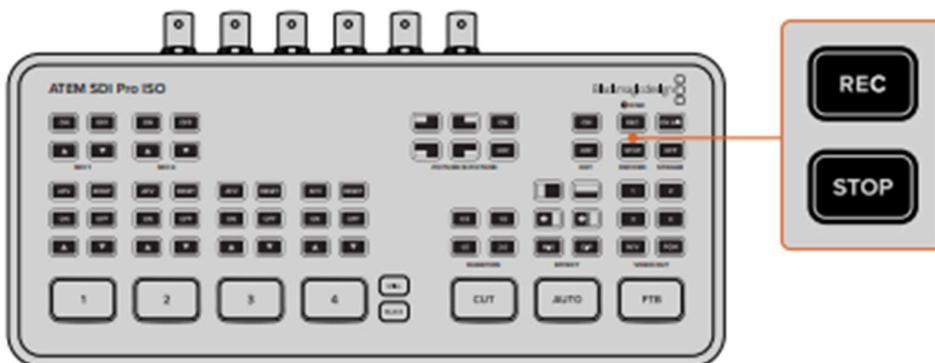

## Streaming Langsung dengan Ethernet

Konektor Ethernet ATEM switcher memungkinkan anda melakukan streaming langsung saat secara bersamaan memberikan manfaat tambahan dari ATEM Software Control.

