

HyperDeck Disk Recorders



HyperDeck Studio 4K Pro
HyperDeck Studio HD Pro
HyperDeck Studio HD Plus
HyperDeck Studio HD Mini

Perekam HyperDeck

Perekam HyperDeck studio HD Pro dan HyperDeck Studio 4K Pro dibuat untuk satu unit rak dan cukup besar untuk merekam dan memutar file pada SD dan SSD.



HyperDeck Studio HD Pro and HyperDeck Studio 4K Pro



HyperDeck Studio HD Mini



HyperDeck Studio HD Plus

Seluruh model juga dapat merekam ke USB flashdisk dan network storage serta mendukung video HD hingga 1080p60. Berbeda dengan HyperDeck **Studio 4K Pro** yang mendukung video Ultra HD hingga 2160p60.

Hubungkan Daya


Untuk memberi daya pada HyperDeck anda, colokkan kabel IEC standar ke input daya pada panel belakang HyperDeck.



Semua model juga menyertakan input DC 12 V, yang memungkinkan anda menyambung daya dari baterai 12 V eksternal.



Panel Belakang

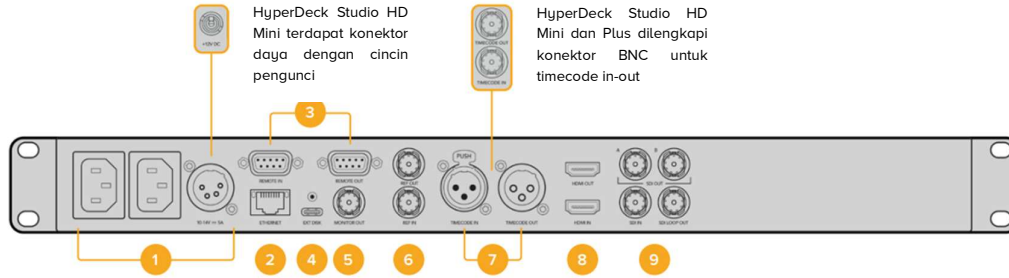

1. Power

Seluruh HyperDeck terdapat fitur IEC Power Input untuk daya utama.

2. Ethernet

Port Ethernet memungkinkan anda terhubung ke jaringan untuk transfer ftp yang cepat untuk mengontrol unit dari jarak jauh menggunakan protokol ethernet HyperDeck. Kecepatan transfer file didukung melalui **1GbE** pada model **HD** dan **10GbE** pada HyperDeck **Studio 4K Pro**

3. Remote

Beberapa model HyperDeck Studio memiliki dua konektor RS-422 DE-9 untuk remote in dan out. HyperDeck Studio HD Mini hanya mendukung remote in.

4. Eksternal Disk

Hubungkan flashdisk ke konektor USB-C sehingga anda dapat merekam ke disk eksternal hingga **5Gb/s** pada model HyperDeck **Studio HD**. Berbeda dengan HyperDeck **Studio 4K Pro** dilengkapi USB 3.1 gen 2 untuk kecepatan transfer pada **10Gb/s**.

5. Monitor Out

Koneksi output monitor 3G-SDI memberikan downscale output dengan overlay sehingga anda dapat memantau pada layar eksternal.

6. Ref

Semua model HyperDeck memiliki generator sinkronisasi bawaan yang menghasilkan sinyal referensi video black burst dan tri-sync yang stabil.

7. Timecode

Semua HyperDeck juga memiliki generator timecode. Anda dapat mengulang sinyal timecode dari HyperDeck master ke peralatan video lainnya.

8. HDMI

Hubungkan output HDMI ke televisi dan monitor. HyperDeck akan secara otomatis mendeteksi standar video SDR dan HDR.

9. SDI

HyperDeck Studio **HD Mini** dilengkapi sinyal **3G-SDI – 1080p60**.

HyperDeck Studio **HD Plus** dan **HD Pro** dilengkapi sinyal **6G-SDI – 2160p30**.

HyperDeck Studio **4K Pro** dilengkapi input dan output **12G-SDI – 2160p60**.