

Mei 2024
Buku Petunjuk Bahasa Indonesia

Blackmagicdesign 

HyperDeck Extreme HDR

and HyperDeck Extreme Control




HyperDeck Extreme 8K HDR
HyperDeck Extreme Control
HyperDeck Extreme 4K HDR


Perekam HyperDeck Extreme

Hubungkan Daya

Untuk memberi daya pada HyperDeck Extreme anda, sambungkan kabel IEC standar ke input daya AC di bagian belakang unit. Anda juga dapat menggunakan input DC 12 V jika anda ingin menyambungkan daya eksternal atau redundansi melalui catu daya eksternal.

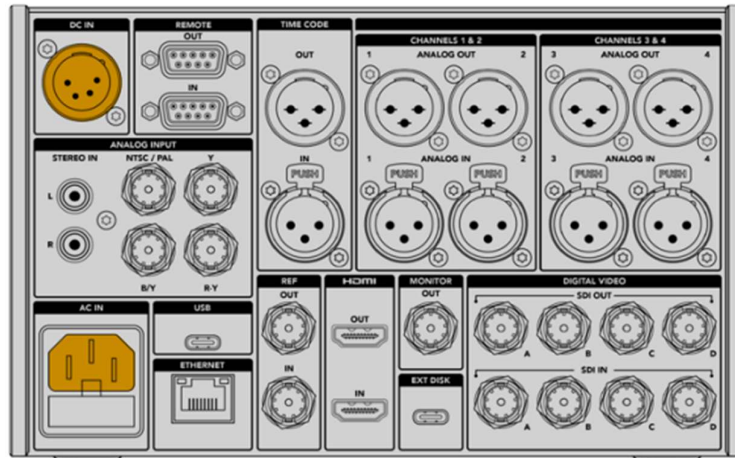


Panel Depan

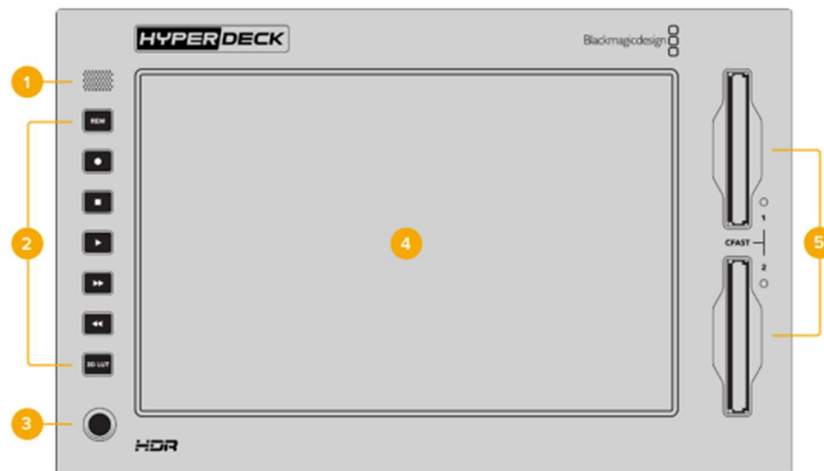

1. **Speaker depan**
Speaker mono bawaan pada bagian depan panel memungkinkan anda untuk mengecek level audio secara langsung.
2. **Tombol Kontrol**
Terdapat 7 tombol kontrol yang memungkinkan anda untuk merekam dan playback, record, stop, play, fast forward, dan rewind. Serta tombol untuk 3D LUT.
3. **Port Headphone**
Hubungkan headphone ke jack $\frac{1}{4}$ inch pada bagian depan untuk mendengarkan audio.

4. Touchscreen
Layar sentuh ukuran 7 inch memberikan fitur display besar ultra bright HDR.
5. Slot Cfast
Terdapat 2 slot Cfast di panel depan.

Panel Belakang

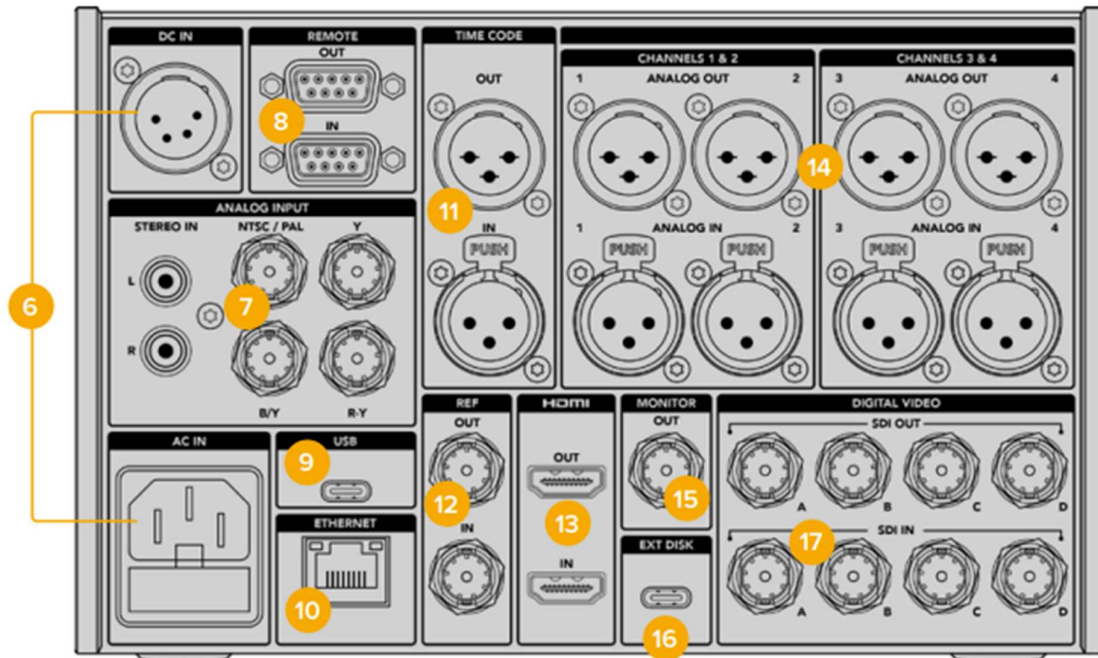

6. Power
Terdapat dua opsi daya di bagian belakang, input daya AC untuk input daya listrik IEC serta input DC XLR 12V 4 pin untuk menghubungkan redudansi atau daya baterai.
7. Input Analog
Hubungkan sumber analog untuk pangarsipan melalui konektor RCA kiri dan kanan stereo analog, input komposit BNC tunggal atau melalui komponen input.
8. Remote
Terdapat dua RS-422 DB9 terhubung untuk remote in dan out.
9. USB
Gunakan konektor USB-C untuk software update menggunakan HyperDeck Setup Utility.
10. Ethernet
Koneksi Ethernet 10Gb/s memungkinkan anda terhubung langsung ke network untuk merekam dan memutar dengan Blackmagic Cloud atau network storage.
11. Timecode
Menerima timecode eksternal melalui XLR input atau XLR loop out.

12. Ref

HyperDeck Extreme memiliki output referensi video yang stabil sesuai dengan standar black burst definisi standar dan high definition tri-sync.

13. HDMI

Koneksi HDMI sangat cocok saat anda menggunakan unit saat dilapangan untuk rekam atau dihubungkan ke display untuk playback.

14. Audio Analog

Anda dapat menghubungkan hingga 4 channel audio balance in atau out melalui XLR 3 pin. Pilih input audio anda menggunakan tab 'Audio' di menu dasbor.

15. Monitor Out

Koneksi monitor out 3G-SDI memberikan downscale output dengan overlay sehingga anda dapat memantau pada layar eksternal.


16. Disk Eksternal

Hubungkan flashdisk ke konektor USB-C pada bagian belakang untuk merekam menggunakan disk eksternal hingga 10Gb/s.

17. SDI Digital Video

HyperDeck Extreme memiliki input dan output 12G-Sdi di bagian belakang untuk sinyal video dari definisi standar hingga Ultra HD melalui satu kabel. Empat input dan output 12G-SDI di bagian belakang HyperDeck Extreme 8K HDR dapat digunakan untuk 8K30p melalui dual link 12G-SDI dan hingga 8K60p melalui quad link 12G-SDI.

Menu

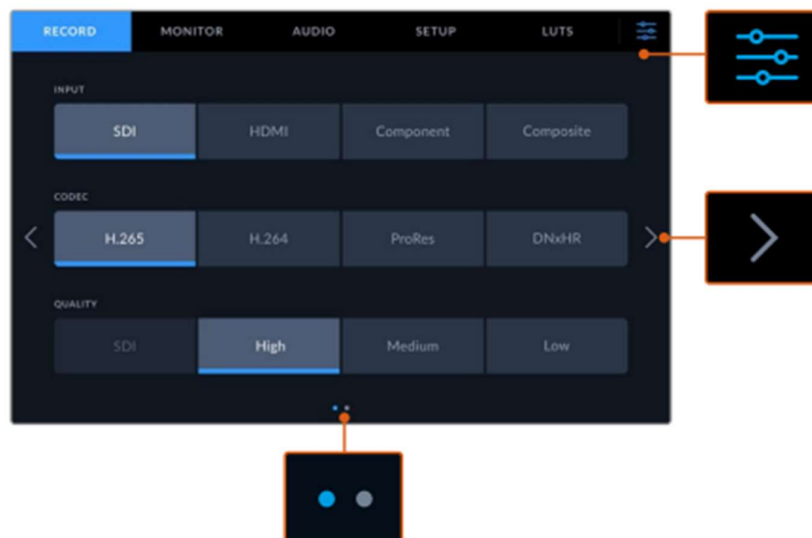

Pengaturan dibagi berdasarkan fungsi menjadi 'record', 'monitor', 'audio', 'pengaturan' dan 'LUT'. Titik dibawah menu memberi tahu anda saat tab berisi beberapa halaman. Anda juga dapat menavigasi dengan layar sentuh kiri dan kanan.