


Blackmagic Web Presenter




Blackmagic Web Presenter

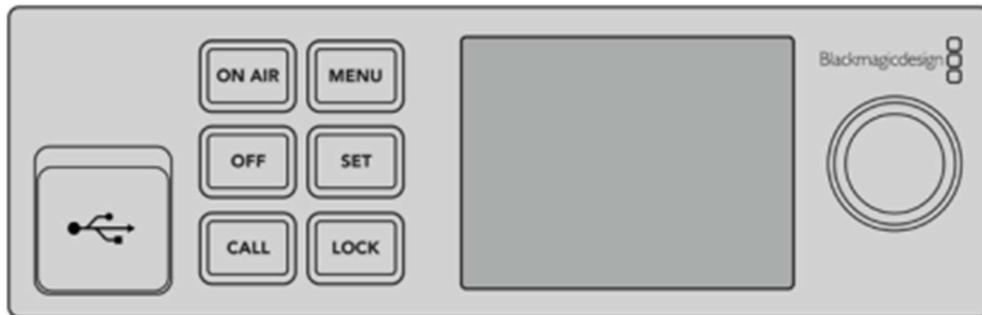

Blackmagic Web Presenter front panel

Hubungkan Daya


Hubungkan kabel daya standar IEC ke input daya Blackmagic Web Presenter pada bagian panel belakang.

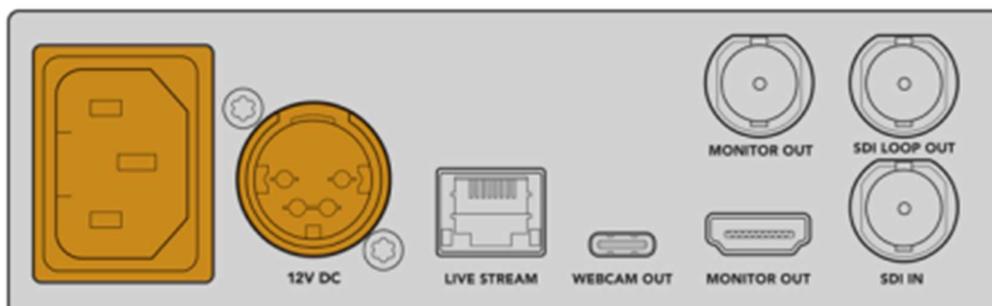

Web Presenter juga memiliki input daya DC 12 V tambahan. Anda dapat menggunakan input ini jika anda ingin menyambungkan daya eksternal atau redundansi melalui catu daya eksternal, misalnya UPS atau baterai 12V eksternal.

Hubungkan Video dan Audio


Colokkan sumber video anda ke input SDI Blackmagic Web Presenter. Saat video terhubung itu akan ditampilkan di LCD bawaan presenter web anda. Audio disematkan dengan video pada sinyal video SDI dan Anda dapat mengonfirmasinya dengan mengamati audio meter pada LCD.

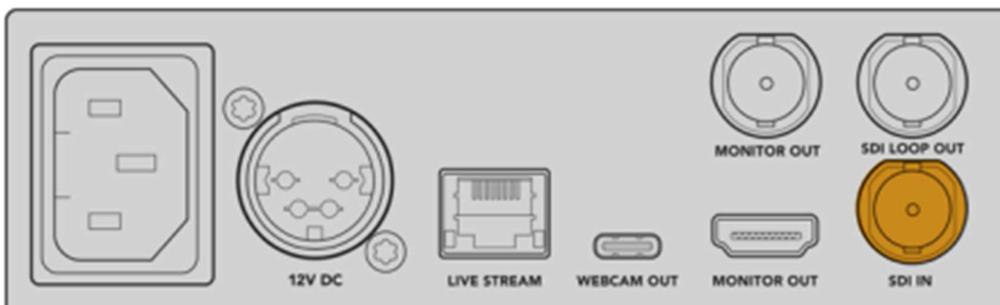

Blackmagic Web Presenter mendukung 12G-SDI dan akan secara otomatis beralih antara HD dan Ultra HD hingga 2160p60 saat input video berubah. Sementara Blackmagic Web Presenter 4K dapat melakukan streaming dalam Ultra HD, Blackmagic Web Presenter HD akan mengambil hampir semua sinyal video dan mengonversi hingga 1080p.

Menghubungkan Monitor

Colokkan televisi HDMI atau monitor SDI anda ke salah satu output monitor. Ini memungkinkan anda memantau siaran dan mengamati informasi status penting yang terus diperbarui dengan streaming video anda.

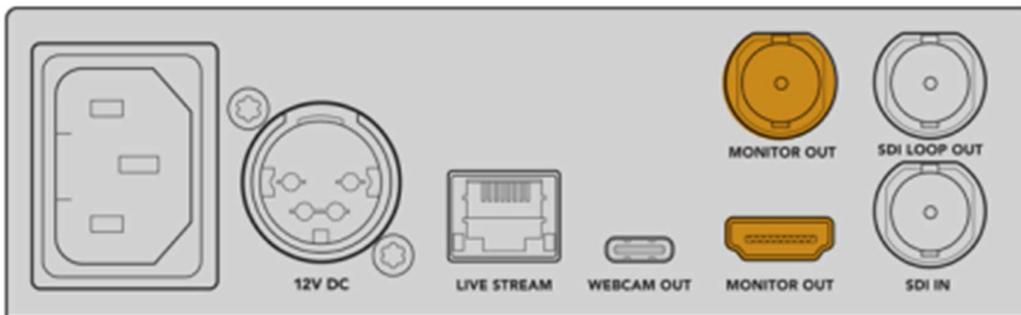

Menghubungkan ke Komputer menggunakan USB

Hubungkan Web Presenter ke komputer menggunakan port USB-C di panel depan atau belakang. Port USB ini digunakan untuk memperbarui unit dan mengonfigurasi dengan Blackmagic Web Presenter Setup Utility.

