


# ATEM Camera Control



# ATEM Camera Control

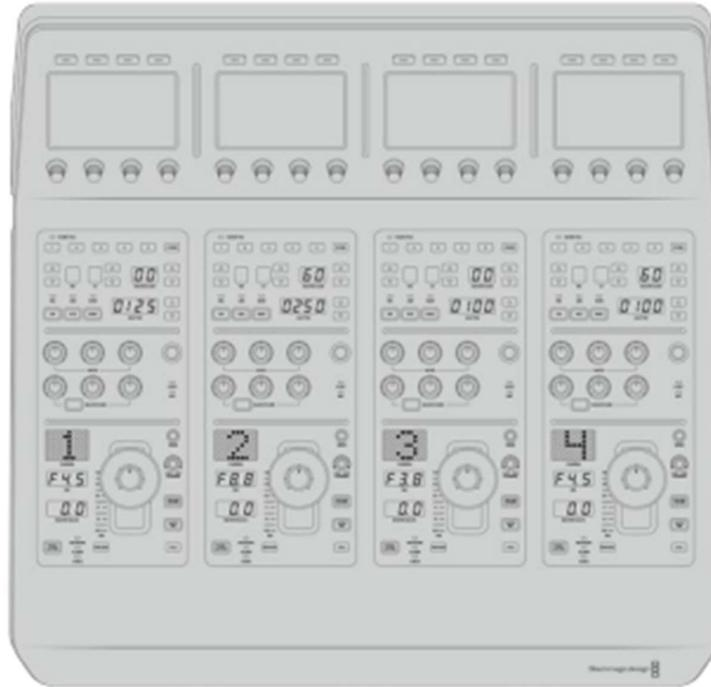

Secara tradisional, unit kontrol kamera, atau CCU, telah dirancang untuk dipasang di dalam meja dengan unit independen untuk setiap kamera. ATEM Camera Control Panel adalah solusi portabel yang dapat ditempatkan di atas meja atau permukaan padat dengan 4 CCU built-in, sehingga anda dapat mengontrol empat kamera Blackmagic Design sekaligus. Namun, anda tidak terkunci untuk mengontrol satu kamera tunggal untuk disetiap CCU karena anda dapat memilih kamera mana yang ingin anda kendalikan.

## Memberi Daya Panel

Untuk menyalakan panel kontrol, sambungkan daya melalui input daya IEC di panel belakang menggunakan kabel daya IEC standar. Anda juga dapat menggunakan input DC 12V jika anda ingin menyambungkan daya eksternal atau redudansi melalui catu daya eksternal, misalnya catu daya UPS tanpa gangguan atau baterai 12 V eksternal.




Connect power via the power input on the rear panel

## Menghubungkan Panel ke Switcher

Untuk menghubungkan ATEM Camera Control Panel ke Swticher anda, yang perlu anda lakukan adalah menambahkan panel ke dalam rantai koneksi ATEM Ethernet anda.

Misalnya, jika anda menggunakan panel perangkat keras ATEM eksternal, seperti ATEM 1 M/E Advanced Panel 10, lepaskan kabel Ethernet-nya dari komputer atau jaringan anda dan sambungkan ke salah satu port Ethernet panel kontrol kamera.

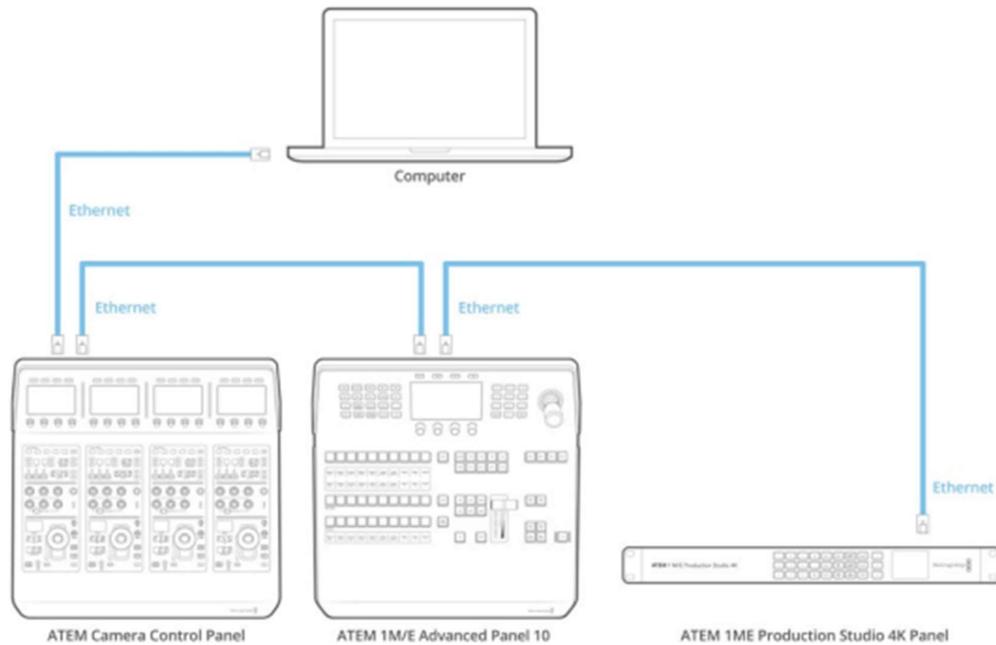

Jika anda menggunakan panel kontrol kamera hanya dengan switcher dan komputer di jaringan yang sama, sambungkan panel ke switcher anda, lalu port Ethernet cadangan ke komputer anda.

